エアーインパクトレンチ
AIR IMPACT WRENCH

最大出力トルク 470N·m

製品番号 **AI4160**

両回転 空動

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に。
マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより
軽量1.2kgを実現。
安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れた
ツインハンマーを搭載。
正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。

出力角 12.7mm 1/2"

AI4160

出力調整レバー

ツインハンマー

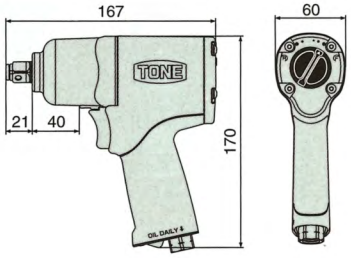

OPTION

インパクト用ソケット (4NV-○○,4A-○○) P181

最大出力トルク 1,600N·m

製品番号 **AI6300**

両回転 空動

大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。
マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより
軽量3.2kgを実現。
安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れた
ツインハンマーを搭載。
正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。

出力角 19.0mm 3/4" NEW

AI6300

出力調整レバー

ツインハンマー

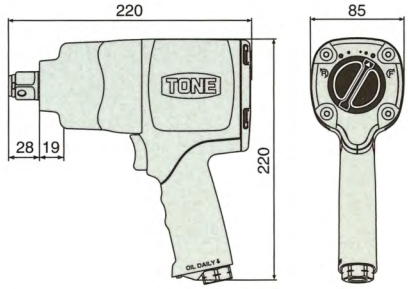

OPTION

インパクト用ソケット (6NV-○○,6A-○○) P196

⚠警告 WARNING
- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。／Please read instruction manual carefully before use.
- 保護めがねや防具を使用してください。／Use goggles and protecting devices.

付属品

製品番号	カプラ		オイル	取扱説明書
AI3120	Rc1/4 (PT1/4)	1	1	○
AI4120	Rc1/4 (PT1/4)	1	1	○
AI4160	Rc1/4 (PT1/4)	1	1	○
AI6300	Rc3/8 (PT3/8)	1	1	○

使用例

両回転 **⚠注意** CAUTION
- 締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。／Tightening torque may differ by conditions.

※日本市場専用カタログです。／Only for Japanese market.